

PRODUKTE


LED-Wand- und Deckenleuchten

① Mit Core LED gibt es von Grossmann Wand- und Deckenleuchten für den gehobenen Wohn- und Einrichtungsbereich. Ihre leicht gewölbten, flügelartigen Glasblenden aus teilsatiniertem Optiwhite-Glas bewirken ein weiches, blendfreies und angenehmes Raumlicht. Die Wandversion (Bild) setzt zudem dekorative Lichtakzente auf Boden und Decke. Die Deckenversion verfügt über drei zusätzlich in das Leuchtgehäuse integrierte, breit strahlende LED für die Grundbeleuchtung. Oberflächenfinish des aus Edelstahl gefertigten Leuchtgehäuses: nickel-matt oder chrom.

○ Fax: 02938 9703200

Planungssoftware

② Von Data Design System gibt es mit DDS-CAD 8 eine neue Version des Planungsinstrumentes, die vielfältige neue Funktionen und Schnittstellen bietet. Die Datenbanken wurden um intelligente Bauteile, Makros, Bibliotheken und eine Vielzahl an neuen Reports ergänzt. Eine Schnittstelle zum Programmierungswerkzeug ETS4 für KNX-Komponenten ermöglicht den bidirektionalen Datenaustausch, unterstützt durch die zweite Schnittstelle zur Visualisierungssoftware Elvis. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, KNX-Stromlaufpläne automatisch und flexibel zu erstellen sowie eine Übersicht der KNX-Reiheneinbaugeräte zu erzeugen. Das Hager-Sortiment wurde in der Artikeldatenbank umfassend aktualisiert sowie eine Schnittstelle zur Zählerplatzsoftware ZPlan21 integriert. Die neue Version verfügt außerdem über eine bidirektionale Schnittstelle zu der Planungssoftware für Niederspannungsanlagen ep Instrom. Auch an das neue elektronische Prüfprotokoll des ZVEH, das gemeinsam von Mebedo und dem ZVEH entwickelt wurde, kann die Software Planungsdaten übertragen. Neue intelligente Kabelstrangfunktionen mit Verlegenetz-

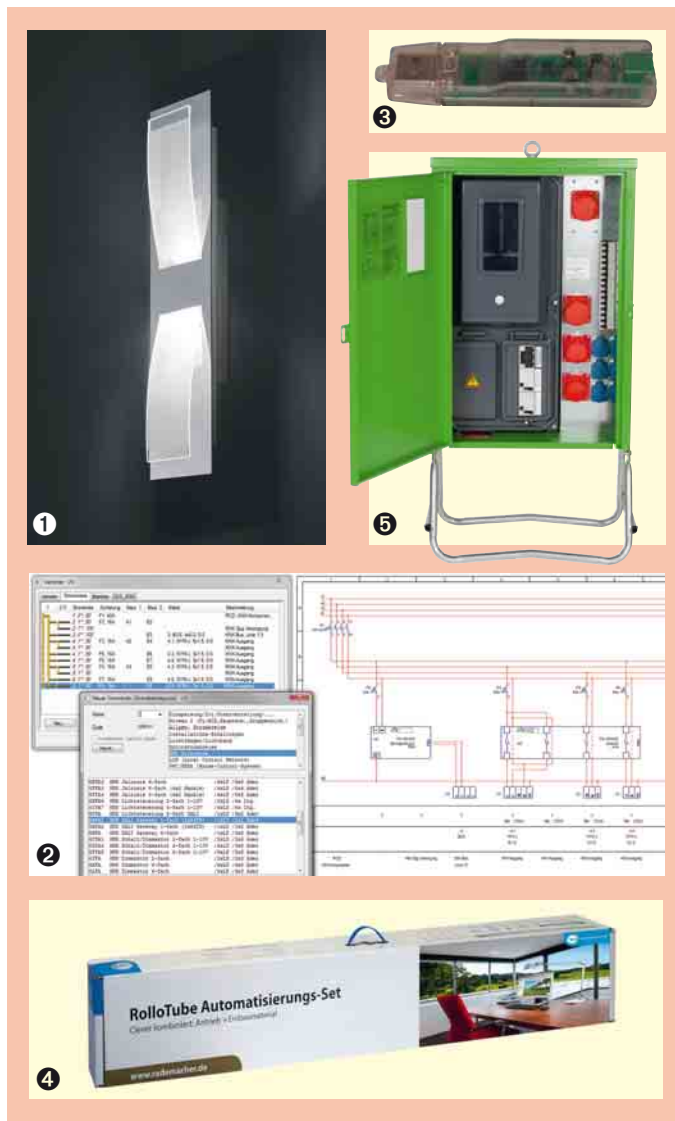

konstruktion vereinfachen und beschleunigen die Arbeit deutlich. Für die Photovoltaik lassen sich Horizontdaten des jeweiligen Standorts auch aus dem Internet abrufen und für die Ertragsprognose nutzen. Ein neues Konzept der Anlagenschema-Funktion erleichtert dem Anwender das automatische Erstellen und Bearbeiten von umfangreichen String-Schemata.

○ Fax: 02593 919964

KNX-USB-Stick

③ Der KNX-USB-Stick 330 von Weinzierl Engineering ist eine USB-Schnittstelle für den KNX-Bus (TP). Die Schnittstelle dient der Herstellung einer bidirektionalen Verbindung zwischen einem PC oder Laptop und dem Bus und ist kompatibel mit der ETS. Durch die kleine Bauform eignet sich der

Stick vor allem für den mobilen Einsatz bei der Inbetriebnahme.

○ Fax: 08677 9163619

Rollladen-Automatisierungs-Sets

④ Zur Automatisierung von Rollläden hat Rademacher Sets zusammengestellt, die neben dem Motor auch das benötigte Montagematerial beinhalten. Den Sets beigelegt ist zudem eine Teleskopwelle, die individuell auf unterschiedliche Fenstergrößen angepasst werden kann, sodass beispielsweise auch die Montage über Doppelfenstern bis zu einer Länge von 185 cm möglich ist. Für Einsteiger eignet sich besonders das Set Basis mit mechanischer Endpunkteinstellung. Beim elektronischen Set Standard mit Zeitautomatik sorgen Hindernis- und Blockiererkennung für Sicherheit

und Komfort. Durch die Click-Set-Roll-Funktion ist dieser Rohmotor schnell montiert und in Betrieb genommen. Das Automatisierungs-Set Comfort beinhaltet den selbstlernenden Funk-Motor RolloTube I-Line Funk. Bei diesem Motor ist die Hinderniserkennung flexibel einstellbar. Gesteuert wird der Rohmotor über das bidirektionale Funksystem Duofern des Herstellers. Zur komfortablen Bedienung der RolloTube-Motoren gibt es verschiedene Steuerungen.

○ Fax: 02872 933250

Anschluss-Verteilerschränke

⑤ Von Elektra Tailfingen gibt es nun neben der Baustromverteiler-Serie 2000 ein gestrafftes Programm an Anschluss-Verteilerschränken der Kompaktreihe in acht Bestückungsvarianten. Die FI-Schutzschalterbestückung kann sowohl mit Geräten vom Typ A als auch auf Anfrage mit Geräten vom Typ B erfolgen. Die robusten Schränke aus verzinktem Stahlblech sind mit Pulverbeschichtung in RAL 6018 (gelbgrün) ausgeführt und durch eine Tür mit Fallriegel und bauseitigem Vorhängeschloss abschließbar. Die Baureihe verfügt über ein wesentlich verstärktes Untergestell, welches als Bausatz platz- und transportkostensparend im Schrank beigelegt ist. Die bisher bekannte Kombination aus Hauptschalter und Hauptsicherung wurde durch einen Lasttrennschalter mit Sicherung Größe D02 ersetzt.

○ Fax: 07432 18308

ep-Info-Service

Produkt ankreuzen!

Seite direkt an den Anbieter faxen!
Ich wünsche weitere Informationen zum angekreuzten Produkt.

Name

Firma


Anschrift

.....

.....

Tel.

Fax

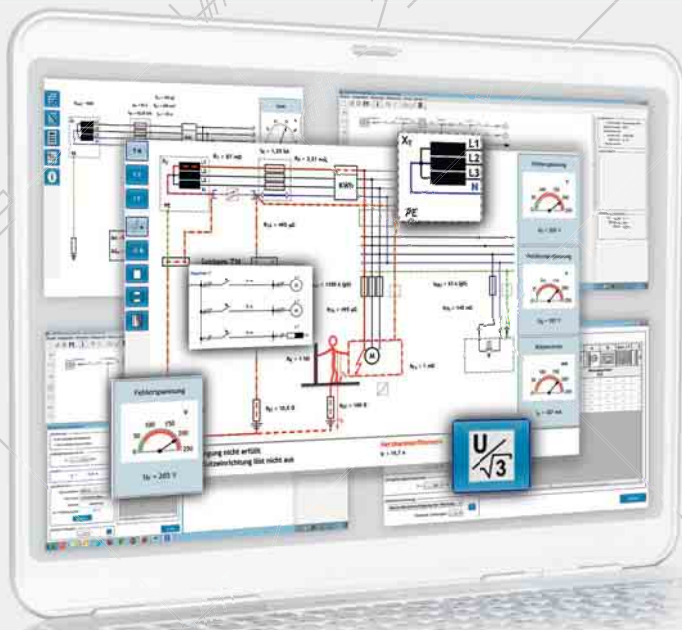

ep INSTROM

Software zum Dimensionieren, Berechnen, Prüfen und Dokumentieren von Niederspannungsanlagen

epINSTROM ist ein wichtiges Werkzeug, damit Sie als Elektrofachkraft Ihre Verantwortung wahrnehmen können: konzipierte Niederspannungsanlagen ordentlich zu berechnen und zu dokumentieren.


epINSTROM zeichnet sich durch eine einfache Handhabung aus. Mit wenigen Klicks lässt sich eine Niederspannungsanlage dimensionieren. Das Zeichnen der Übersichtspläne, die Berechnung und Prüfung der Anlagenelemente, u.a. Spannungsfall, Schutzmaßnahme und Selektivität, übernimmt das Programm.

epINSTROM liefert Ihnen im Ergebnis eine ausführliche Dokumentation – Übersichtspläne, Berechnungen, Prüfergebnisse und Stücklisten für die Gesamtanlage oder gewünschte Ausschnitte.

epINSTROM ermöglicht einen Datenaustausch mit DDS-CAD, Prüfgeräten der Serie „Profitest“ und der Verwaltungssoftware e-Manager.


**Vollversion
jetzt 25 Tage kostenfrei testen!**

Mit nur 3 Buttons planen!

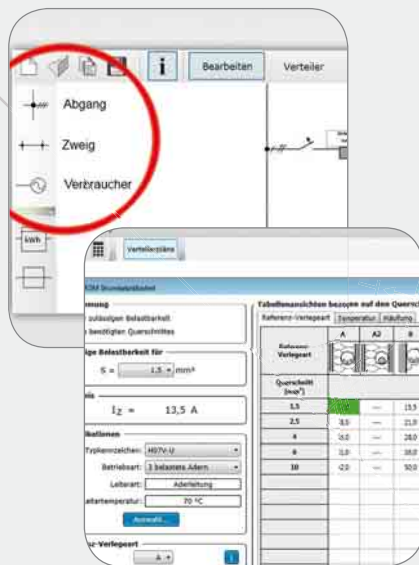


Richtig dimensionieren!

Mit 2 Klicks prüfen!

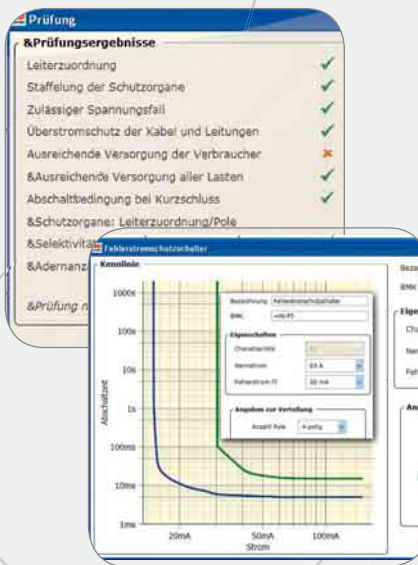

Schutzmaßnahmen überprüfen!

Verteilerplan erstellen!

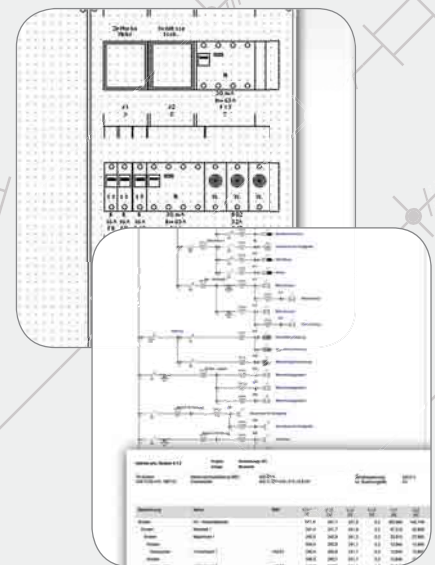

Normgerecht dokumentieren!

www.instrom.de
www.elektropraktiker.de

Jetzt bestellen! **epshop**

Hiermit bestelle ich zur Lieferung gegen Rechnung zu den mir bekannten Geschäftsbedingungen beim ep-shop, der HUSS-MEDIEN GmbH, 10400 Berlin
Fax 030 42151-232

Bitte senden Sie mir folgende Version: (bitte ankreuzen)

- ☐ epINSTROM Vollversion
☐ Update von instrom pro 4.0 Gewerbe auf epINSTROM
☐ Update von instrom pro 4.0 Basis auf epINSTROM
☐ Update älterer Versionen instrom auf epINSTROM
☐ kostenfreie Demo epINSTROM per E-Mail / Download

Bestell-Nr.

7341-1622
7341-1546
7341-1539
7341-1653

Preis

499,00 € *
199,00 € *
249,00 € *
349,00 € *
* zzgl. MwSt.

Firma/Name, Vorname	
Telefon Telefax	
E-Mail	
Straße, Nr.	Postfach
Land, PLZ, Ort	
Datum	Unterschrift

KUNDEN-NR. (siehe Adressaufkleber oder letzte Warenrechnung)



Besuchen Sie uns

GET Nord
Hamburg,
22.-24.11.2012
Stand B92 in Halle 8.0

Gewinnen Sie täglich!



www.elektropraktiker.de

LED-Signalleuchten

⑥ Das Unternehmen Turck erweitert sein Produktportfolio an Signal- und Warnleuchten um fünf tageslichthelle LED-Signalleuchten der EZ-Light-Reihe. Sie gibt es in robusten Gehäusen, mit verschiedenen Stromversorgungsoptionen und einer breiten Auswahl an Befestigungszubehör. Kundenspezifisch können auch Lampen mit fünf Leuchtfarben aus einer Palette von neun Farben zusammengestellt werden.


○ Fax: 0208 4952264



Accesspoint

⑦ Der in einer Unterputzdose integrierte Accesspoint von Busch-Jaeger ermöglicht den Internetzugriff im Gebäude über WLAN. Aktuelle WLAN-Standards wie 11 b/g/n mit Übertragungsraten von bis zu 150 Mbit/s sind in das System integriert. Die Spannungsversorgung erfolgt direkt über den 230-V-Anschluss. Neben WLAN steht auch noch ein RJ45-Steckanschluss mit einer Übertragungsrate von 100 Mbit/s zur Verfügung. So kann die existierende Netzwerk-Infrastruktur zur Signalverteilung verwendet und bei der Neuplanung auf aufwändige Verkabelung verzichtet werden. Die zielgenaue und damit exakter dosierte WLAN-Signalverteilung erlaubt einen signifikant verringerten Stromverbrauch, so das Unternehmen. Für die Konfiguration gibt es einen integrierten Webserver.

○ Fax: 0180 5669909

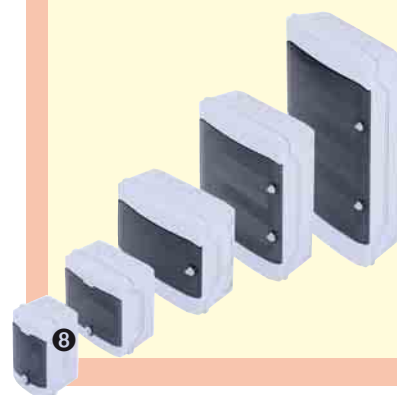

Automatengehäuse

⑧ Von Lohmeier gibt es nun neben den klassischen Stahlblech- und Edelstahlgehäusen auch kosteneffiziente Einheiten aus Acryl-ester-Styrol-Acrylnitril (ASA), die für den Einsatz als Kleinverteiler- und Automatengehäuse konzipiert sind. Sie sind besonders witterungsfest, erreichen Schutzart IP65 und eignen sich somit sowohl für den Außen- als auch Innenbereich. Die besonders beständige Oberfläche verfügt über vorgestanzte Ausbrüche für metrische Kabelverschraubungen sowie PEN-Klemmen und Tragschienen. Die Gehäuse sind

schlagfest bis 5 Joule (IK 08) und für einen Temperaturbereich von -25 bis +60 °C geeignet. Sie gibt es im Farbton RAL 7035 in fünf verschiedenen Größen. Die abgedunkelte Sichttür wird mit einem Knebelverschlusses gesichert, optional sind auch andere Verschlusseinsätze möglich.

○ Fax: 05733 790888

Parkgaragen-Gaswarnanlagen

⑨ Das Unternehmen Helios Ventilatoren hat sein umfangreiches Programm für die technische Gebäudeausrüstung um neue Gaswarnanlagen erweitert. Zur Verfügung stehen analoge und digitale Komplettsysteme für verschieden große Parkgaragen, die unter anderem aus Controller, Leistungsteil, Sensoren sowie akustischen und optischen Signalen bestehen. Als Herzstück



9



10



11

der Helios Gaswarnanlage wertet ein Controller alle eingehenden Sensorsignale aus (CO, NO₂, LPG) und erteilt Befehle an angeschlossene Ventilatoren und Meldekompone-
nten. Potentialfreie Relais und analoge sowie digitale Eingänge (z. B. Brandmeldeanlage) ermöglichen vielfältige System-
applikationen. Eine optimale Anpassung an unterschiedlichste Lüftungs- und Entrauchungssze-
narien erlauben frei konfigurierbare Parameter und Sollwerte.
○ Fax: 07720 606166

Wand- und Deckenkrümmer

10 Um Stoßkanten an den Über-
gängen eines Leerrohrsystems zu
vermeiden, gibt es von Primo
einen Wand- und Deckenkrümmer
mit einem Neigungswinkel von
30° für M20- und M25-Rohre. Zur
Verbindung der Leerrohre gibt es

End- und Übergangstüllen, die
auch als Deckenauslass geeignet
sind. Die bis zu 650 °C feuer-
beständigen und halogenfreien
Krümmer und Tüllen sind für alle
Schaltungsarten geeignet. Durch
die besonders kleine Bauform ist
es möglich, zwischen einer eng
gelegten Stahlarmierung Leer-
rohre auszulassen, ohne das
Eisen bearbeiten zu müssen. Die
Rastverbindung zwischen Unter-
teil und Krümmer bietet eine si-
chere Verbindung zwischen Front-
und Rückenteil. Das Leerrohr wird
bis zum Anschlag in die Krümmer-
aufnahme eingebracht und si-
chert so durch die umlaufende
Rohrsicherung ein funktionieren-
des Leerrohrsystem. Als Sonder-
lösung kann auf das Unterteil der
Krümmer ein Putzdeckel aufge-
steckt werden, um nach dem Ver-
putzen den Decken- oder Wand-
auslass leichter wiederzufinden.
○ Fax: 08638 8868495

Wandgehäuse

11 Um Flexibilität und Handha-
bung weiter zu verbessern, gibt
es die kompakten Wandgehäuse
der Baureihe SN von Häwa nun
auch mit verdeckt liegendem
180°-Scharnier. Das Scharnier ist
sowohl für den rechten als auch
für den linken Anschlag ausgelegt
und bis 80 kg belastbar. Die UL-
zugelassene Gehäuseserie SN
umfasst ab Lager über 70 ver-
schiedene Größen in Edelstahl-
oder Stahlblechausführung, die
mit nur einem Typ von Montage-
schiene viele Ausbaumöglichkei-
ten bieten.

○ Fax: 07353 1050

ep-Info-Service

Produkt ankreuzen!

Seite direkt an den Anbieter faxen!
Ich wünsche weitere Informationen
zum angekreuzten Produkt.

Name

Firma

Anschrift

Tel.

Fax

ESPRO – die neue Zählerplatz- und Verteilertechnik für alle Anwendungen:

- Strom im Haus
- Strom im Freien
- Zählerplätze mit 3-Punkt- und eHZ-Technik
- Wandlerrmessungen
- Multimedia-Verteilung
- Verteilertechnik

gemäß neuen Anwendungsregeln
VDE-AR-N4101/4102/4105



AMIGO+, der neue
Kleinverteiler
für Unterputz und
Hohlwand, auch als
Multimediaverteiler



Der neue UP/HW-
Flachverteiler,
110 mm tief

Kompetenz bei jeder Anwendung



System
eHZ für **GEYER**
Strom im Freien -
Anwendungen sicher
einsetzbar.

eHZ mit BKE-
Adapter für
3-Punkt-
Zählerplätze.

Kompetenz für Energieeffizienz und
-management aus dem Hause ABN.

BESUCHEN SIE UNS!
GET Nord Hamburg:
Halle B5, Stand 414

ABN Braun AG
Systeme der Elektro- und Gebäudetechnik

Daimlerstraße 10-12
74196 Neuenstadt
Tel. 0 71 39/94-0
Fax 0 71 39/94-49
E-Mail: abn@abn-elektro.de
www.abn-elektro.de

System GEYER – Werk Nürnberg
Platenstraße 55-59
90441 Nürnberg
Telefon 0911/58 07 78-0
Telefax 0911/58 07 78-50
geyer@abn-elektro.de