



LICHT- UND BELEUCHTECHNIK

Notlicht-Versorgungsgerät

Das Notlicht-Versorgungsgerät LP-STAR ist für die brandabschnittsweise Versorgung der Sicherheitsbeleuchtung konzipiert. Es entspricht der EN 50171 und liefert mit einer 24-V-Batterie eine Ausgangsleistung von maximal 540 W. Es ist möglich, die Schaltungsart jeder Leuchte individuell zu programmieren und in einem Stromkreis verschiedene Schaltungsarten zu betreiben. Im Fehlerfall sendet ein optional erhältliches Webmodul automatisch E-Mails an bis zu zehn Empfänger für zuordenbare Ereignisse. Durch die Anbindung der Anlage an die Visualisierungs-Software CGVision lassen sich sowohl mehrere LP-STAR-Systeme als auch andere Sicherheitsbeleuchtungssysteme überwachen. Die Software kann alle Steuerungs- und Testfunktionen übernehmen und ein elektronisches Prüfbuch erstellen.

Firma: CEAG
Fax: 02921 69617




INSTALLATIONSTECHNIK

Hohlwand-Installations-Hilfe

Um die Installationen in Hohlwänden zu erleichtern, hat Mehmet Günay das Werkzeug Memofix entwickelt. Es besteht zum einen aus einer gelochten Fixierschraube und zum anderen aus einer Ankerplatte, mit der sich Leitungen für Hohlwand Dosen exakt dort an der innenliegenden Wand fixieren lassen, wo die Dosen eingebracht werden sollen. Mit der Schraube wird sowohl die Ankerplatte von der Rückseite aus befestigt als auch die Position der innenliegenden Leitungen markiert. Mit einem 4-mm-Bohrer wird dann durch die Fixierschraube hindurch die Markierung für das Fräslloch auf die Vorderseite übertragen.

Firma: F-tronic
Fax: 0711 1678373

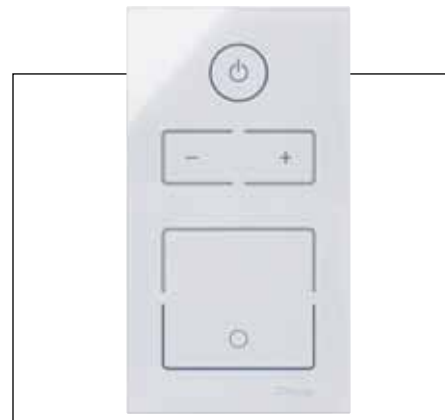

INSTALLTIONSTECHNIK

Glas-Sensorschalter

Der Glas-Sensorschalter ist nun auch mit einem doppelt so großen Bedienfeld erhältlich, das Platz für mehrere Tasten bietet, sodass sich Installationen eines Raumes zentral steuern lassen. Ob Doppeltaster plus Dimmer oder Licht- und Jalousieschalter – für jeden Anwendungsbereich gibt es die passende Kombination, waagrecht oder senkrecht angeordnet und auf Wunsch auch individualisiert. Die Unterputz-Leistungsteile sind mit zweiadrigen und dreiadrigen Anschlüssen erhältlich und lassen sich an Lasten von bis zu 1 000 W anschließen. Das reinweiße Float-Glas ist kratzfest und schmutzunempfindlich.

Firma: Kopp
Fax: 06188 8669

ep INFO-SERVICE



Produkt ankreuzen!
Seite direkt an den Anbieter faxen!
Ich wünsche weitere Informationen zum angekreuzten Produkt.

Name

Firma

Anschrift

Tel.

Fax




ELEKTROSICHERHEIT

Stromzangen-Multimeter

Das Stromzangen-Multimeter True RMS AC/DC vom Typ CM 11 ist speziell für die präzise Messung kleiner Ströme bis DC 10 A und AC 20 A ausgelegt. Die Auflösung beträgt dabei 0,1 mA (AC/DC) im 300-mA-Bereich. Das Messgerät eignet sich besonders für den Einsatz bei Wartung und Reparatur, da sich mit ihm bereits beginnende Isolationsfehler frühzeitig erkennen und beheben lassen.

Firma: Benning
Fax: 02871 93297390

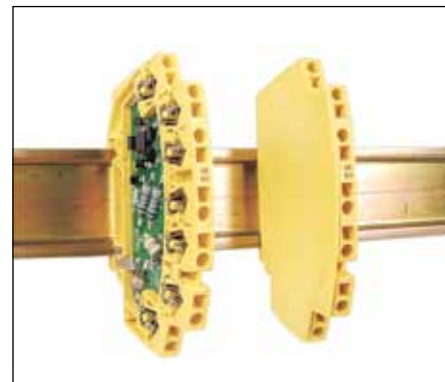

BLITZ- UND ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Netzwerkschutz

Hinter DLC verbirgt sich eine Serie Blitzstrom- und Überspannungsableiter in Reihenklemmententechnik mit einer Baubreite von nur 6 mm, die sich für MSR-, Telekommunikations- und Datentechnikanwendungen eignet. Die elektrische Schaltung besteht aus einer Kombination von leistungsstarken Gasableitern und schnell schaltenden Dioden. Der Schirmanschluss ist über einen Gasableiter geerdet.

Firma: Citel
Fax: 0234 5472199



MASCHINEN- UND ANLAGENTECHNIK

Frequenzumrichter

Der Frequenzumrichter Altivar 32 eignet sich für Asynchron- und Synchronmotoren von 0,18 bis 15 kW sowie viele Bereiche der Industrie. Der Einbau ist wegen seiner schmalen Bauform platzsparend und vertikal, horizontal oder seitlich nebeneinander möglich. Die Funktionen STO (sicher abgeschaltetes Drehmoment), SLS (sicher reduzierte Geschwindigkeit) und SS1 (sicherer Halt) sind serienmäßig enthalten. Integriert sind auch Schnittstellen für Modbus, CANopen und Bluetooth, sodass sowohl die Fernkonfiguration als auch Parametrierung per Handy oder PC möglich ist.

Firma: Schneider Electric
Fax: 01805 754575



GEBÄUDEAUSRÜSTUNG

Retrofit-Hubantriebe

Mit den Hubantrieben des Typs Retrofit lassen sich ältere Hubventile einfacher ersetzen und nachrüsten. Sie sind individuell parametrierbar und mit einem universell einsetzbaren Ventilhalb- und Spindeladapter ausgerüstet. Die Antriebe werden in den Leistungsklassen 1 000 bis 4 500 N und mit Hublängen von 20, 32 und 50 mm ausgeführt. Optional gibt es auch busfähige Modelle.

Firma: Belimo
Fax: 0711 1678373



INSTALLATIONSTECHNIK

Universal-Tastdimmer

Der kompakte LED-Universal-Tastdimmer arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip und eignet sich für alle gängigen Leuchtmittel. Die Einstellung auf das zum angeschlossenen Verbraucher passende Dimmprinzip erfolgt automatisch oder nach Bedarf über eine Dimm-Mode-Taste direkt am Gerät. Eine farbige LED zeigt dann die ausgewählte Betriebsart an. Auch das Einstellen der Minimalhelligkeit wird über diese Taste vorgenommen. Die passenden Abdeckungen können nach Wunsch aus dem Schalterdesignprogramm dieses Herstellers gewählt werden.

Firma: Jung
Fax: 02355 806189



INSTALLATIONSTECHNIK

Schalterprogramm

Das Rahmendesign Opus Kubus harmonisiert dem Hersteller nach mit allen Farben, Formen und Einbaugeräten seines Systems 55. Die neuen Designrahmen mit ihrem betont schmalen Rahmenmaß sind in polarweiß, silber und anthrazit erhältlich. Das Design schließt die Lücke zwischen dem bestehenden Schalterprogramm Inform mit runden Kanten und dem Programm Fusion.

Firma: Jäger Direkt
Fax: 06164 930069



LICHT- UND BELEUCHUNGSTECHNIK

Hochfrequenz-Sensornotleuchte

Die Hochfrequenz-Sensorleuchte RS PRO LED B1 ist die Notlichtvariante der RS PRO LED S1. Sie verfügt über ein Pufferakku, der bei Stromausfall automatisch das integrierte LED-Notlicht anschaltet. Neben der Notlichtfunktion bietet die Leuchte Funktionen einer Sensor-Innenleuchte. Sie kann wahlweise als Wand- oder Deckenleuchte montiert werden. Der Erfassungswinkel des Hochfrequenzsensors beträgt 360° mit einem Öffnungswinkel von 160°. Die Reichweite von 1 bis 8 m rundum ist stufenlos einstellbar. Sie kann zudem in vier Richtungen gedämpft werden. So lässt sich insgesamt maximal eine Fläche von etwa 50 m² abdecken. Eine Erfassung durch Glas, Holz oder Leichtbauwände ist möglich. Die Nachlaufzeit kann individuell zwischen 5 Sekunden und 15 Minuten festgelegt werden.

Firma: Steinel
Fax: 05245 448197



ep INFO-SERVICE



Produkt ankreuzen!
Seite direkt an den Anbieter faxen!
Ich wünsche weitere Informationen
zum angekreuzten Produkt.

Name

Firma

Anschrift

Tel.

Fax